ООО ПрофильСистемсПро

www.profil-systems.ru
info@profil-systems.ru

Тел.: 8(4812) 38 45 92, 38 16 97

Наши партнеры:

АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО

BENSTEN

KAST

QUALITY PROFILE

Since 2010

ПрофильСистемс®

ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ИНТЕРЬЕРНЫХ РАБОТ

СИСТЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ ФАСАДОВ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ

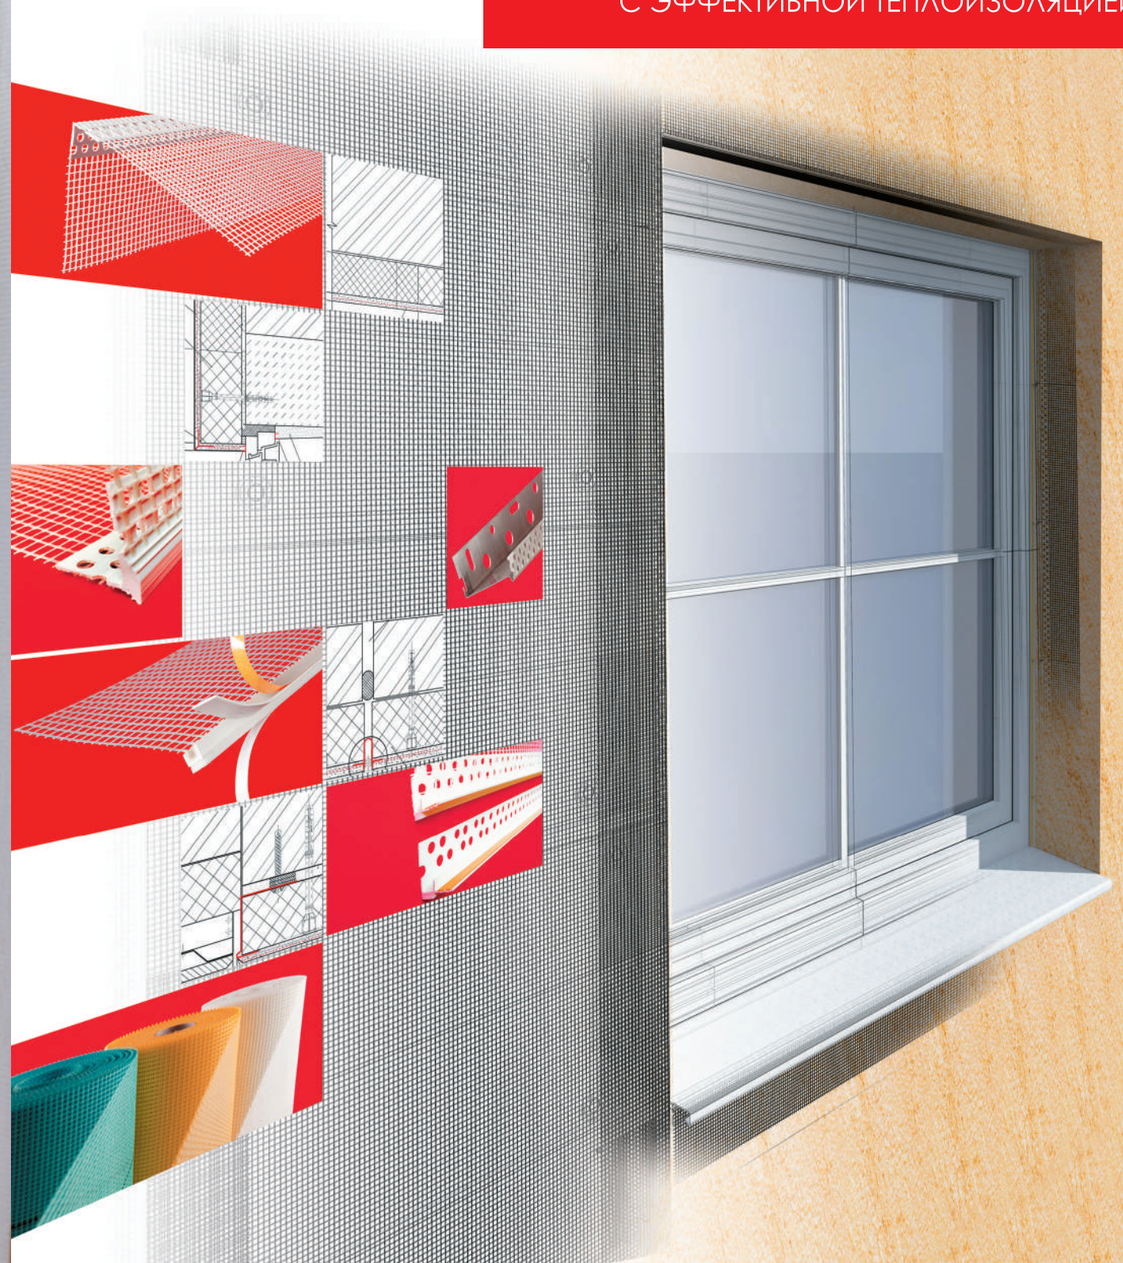

ПрофильСистемс®

Содержание:

Производственная программа..... 1 - 17 стр.

Альбом монтажных узлов..... 18 - 27 стр.

Инструкция по монтажу..... 28 стр.

Общая информация..... 29 стр.

QUALITY PROFILE

Since 2010

ПрофильСистемс®

ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Общая информация

Штукатурные профили **ProfilSystems®** изготавливаются из твердого ПВХ первичной обработки. В зависимости от вида и функциональных особенностей продукта, профиль может быть дополнительно оснащен стеклотканевой армирующей сеткой плотностью не менее 145 г/кв.м, влагоизоляционными уплотнительными лентами и прочими вспомогательными материалами, способными улучшить технические характеристики изделий и расширить область их применения.

Штукатурные профили **ProfilSystems®** совместимы со всеми видами штукатурок и клеевых составов, применяемых на фасадах зданий и внутри помещений.

Упаковка

Вся продукция (кроме алюминиевого цокольного профиля) упакована в картонные коробки в целях избежания ее повреждения в процессе транспортировки.

Маркировка

Картонная упаковка имеет фирменную этикетку с указанием наименования профиля, его длины, количества в упаковке и прочей информации, размещение которой производитель считает необходимым.

Дата выпуска продукции с указанием номера рабочей смены отображена на упаковке отдельным штампом.

Хранение

Профиль должен складироваться в горизонтальном положении и храниться в сухом помещении при температуре не ниже +5 С.

Монтаж

Штукатурные профили **ProfilSystems®** монтируются при внешнем температурном диапазоне от +5°С до +40°С.

Все виды углового профиля (в том числе профиль-капельник) устанавливаются в рабочее положение путем втапливания профиля в предварительно нанесенный штукатурно-клеевой состав таким образом, чтобы под ПВХ-сердечником не образовались пустоты, а перфорация полок профиля была полностью заполнена штукатуркой.

Примыкающие профили защищают монтажный шов от проникновения влаги и негативного воздействия ультрафиолета. Сохранение своих защитных свойств гарантируется в случае, если профиль был установлен цельным изделием без стыков (за исключением угловых зон соединения профиля).
Для резки профиля мы рекомендуем использовать специальные циркуляционные ножницы.

Для облегчения удаления отрывной защитной планки после завершения работ перед монтажом профиля необходимо сделать надлом планки около 3 см на конце профиля.

После завершения малярно-штукатурных работ защитную планку необходимо согнуть по всей длине и удалить легким тянущим движением сверху вниз параллельно основе профиля.

Поверхность основания для приклейки профиля должна быть сухой, чистой и обезжиренной для обеспечения прочного сцепления по всей длине профиля.

Примыкающие профили **ProfilSystems®** не предназначены для приклеивания на анодированные и минеральные поверхности (каменные, кирпичные, гипсовые, бетонные, штукатурные и др.).

Уплотнительная амортизационная лента на примыкающем профиле выполняет роль эластичного соединения между оштукатуренным откосом и оконной или дверной рамой и принимает на себя возможные динамические движения узла примыкания, обеспечивая его защиту от появления трещины между штукатуркой и рамой.

В зависимости от ситуации на объекте следует выбирать профиль с повышенным коэффициентом компенсации движения.

Монтаж примыкающего профиля должен быть произведен в течение 12 месяцев с момента выпуска продукта. Дата выпуска указана на картонной упаковке профиля.

Внимание!

Установка окон и дверей, а также герметизация монтажных швов оконных и дверных конструкций должна осуществляться согласно действующим строительным нормам и возможностям техники.

Работы по утеплению и оштукатуриванию откосов в системах теплоизоляции СФТК с использованием примыкающего профиля должны выполняться в строгом соответствии с действующей нормативной базой и рекомендациями производителя системы СФТК.

Капельник ПВХ ЦОКОЛЬНЫЙ с армирующей сеткой

НОВЫЙ ПРОДУКТ 2019

Профиль представляет собой ПВХ-планку с капельником и армирующей сеткой, которая монтируется на внешнюю полку цокольного профиля и обеспечивает прочное сцепление штукатурного слоя по всей длине профиля.

Профиль применяется для:
- качественного завершения, выравнивания и армирования базового штукатурного слоя горизонтальных углов цокольной части системы СФТК
- отвода влаги и конденсата с нижней части поверхности фасада
- предотвращения появления горизонтальных трещин, связанных с температурным расширением металлического цокольного профиля.

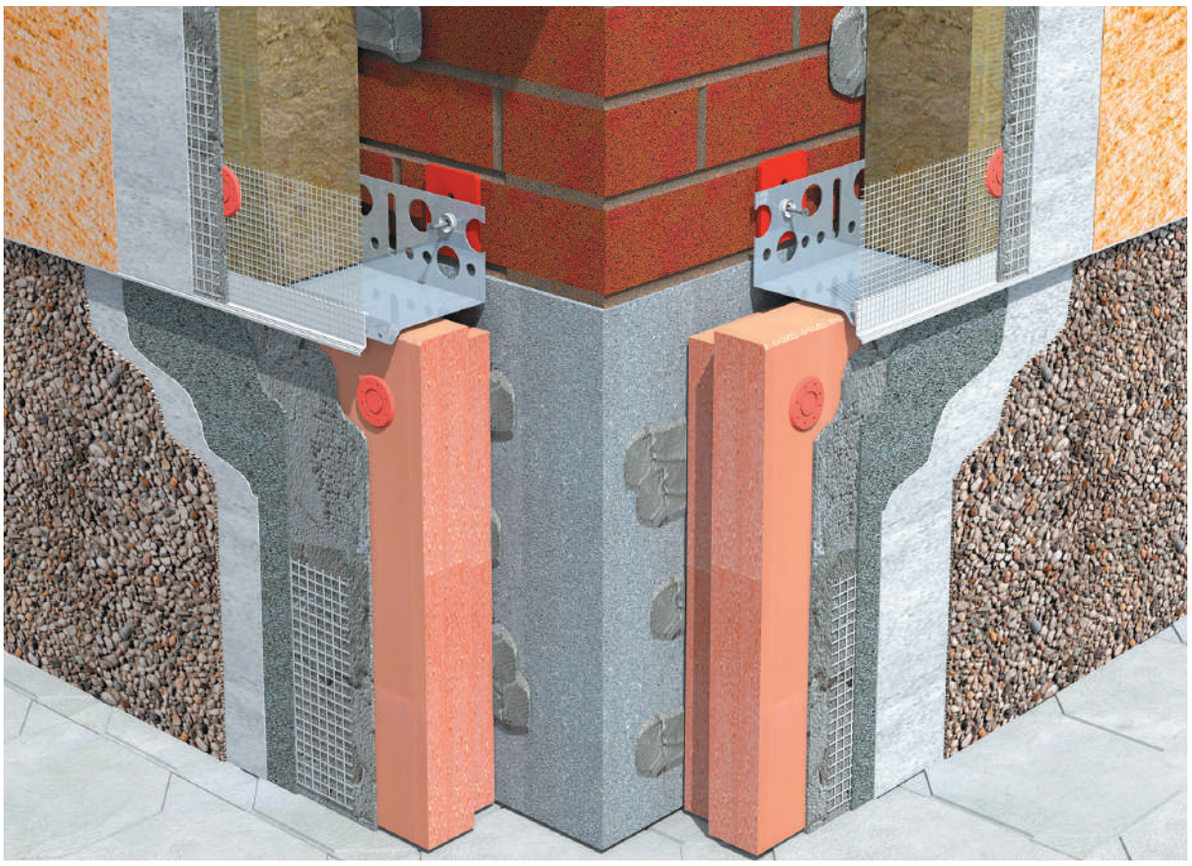

Материал:
ПВХ-профиль с наклеенной стеклосеткой плотностью не менее 145 г
Устойчив к ультрафиолету, ударопрочный
Цвет ПВХ-профиля – белый
Совместим со всеми видами штукатурных составов.

Монтаж и хранение:
Профиль хранить в горизонтальном положении при температуре не ниже +10 ˚С в сухом помещении.
Монтаж профиля осуществляется при температуре не ниже +5 ˚С на общих условиях, рекомендованных производителем штукатурных и клеевых составов. При армировании базового штукатурного слоя плоскостной щелочестойкой фасадной сеткой обязательно обеспечение ее нахлеста на сетку и полку ПВХ-профиля шириной не менее 10 см.

ПрофильСистемс®

Профиль ПВХ завершающий/маячковый

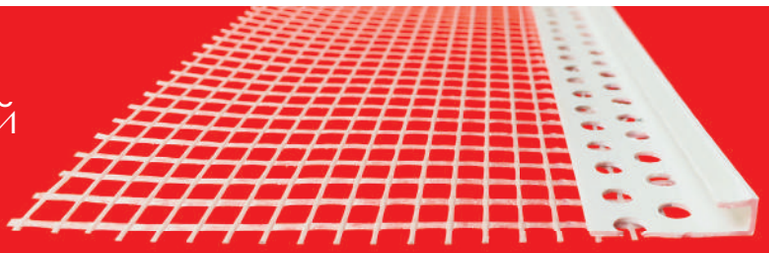

НОВЫЙ ПРОДУКТ 2018

Профиль применяется для:

- оформления качественного завершения, выравнивания и армирования базового штукатурного слоя, а также его примыкания к разнородным поверхностям, в том числе к отливам
- визуального разграничения штукатурных декоративных покрытий по цвету и структуре

создания деформационных швов

- отсечения штукатурного покрытия в цокольной части фасада
- примыкания штукатурки к софитам, в том числе при подшивке кровли

Профиль может быть дополнительно оснащен удаляемой планкой для защиты примыкающей поверхности от загрязнений и механических повреждений.

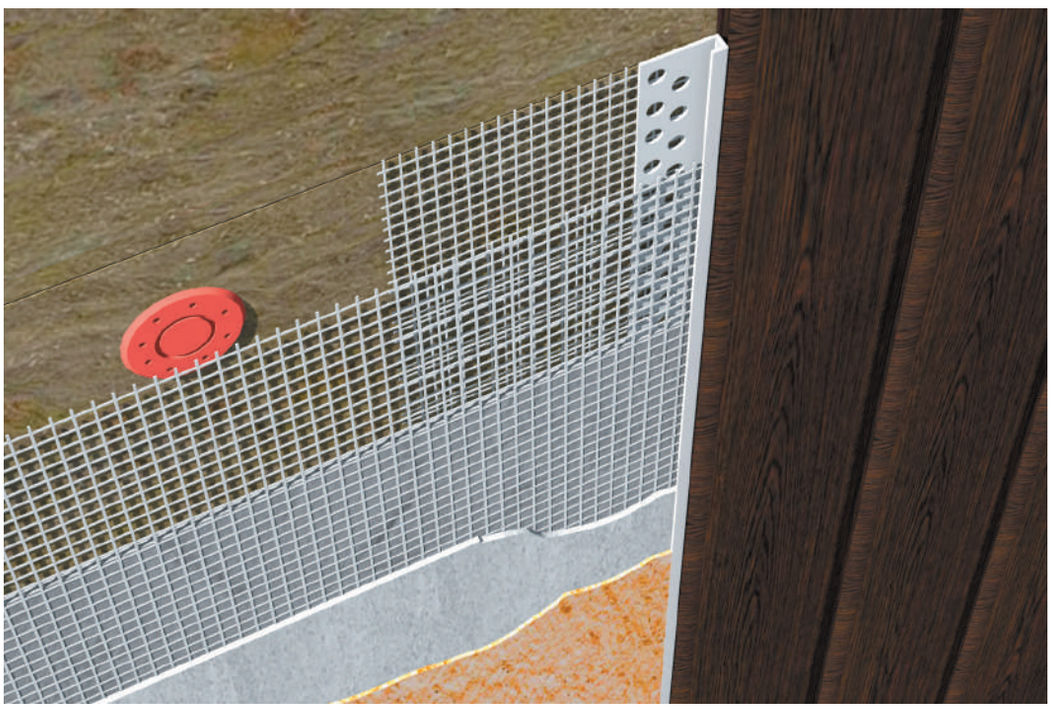

Функциональные особенности:

- горизонтальное и вертикальное завершение штукатурного слоя, в том числе в системах СФТК
- примыкание штукатурки к разнородным конструктивным материалам (дерево, металл, бетон, кирпич, ПВХ, гипсокартон)
- перфорированная полка с сеткой обеспечивает надежную фиксацию профиля на поверхности и дополнительное армирование базового штукатурного слоя
- внешняя полка профиля выполняет роль маячковой планки для равномерного нанесения штукатурки толщиной 6 и 9 мм.

Материал:
П-образный ПВХ профиль с перфорированной полкой и наклеенной стеклосеткой плотностью не менее 145 г.
Устойчив к ультрафиолету, ударопрочный.
Цвет ПВХ-профиля - белый.
Совместим со всеми видами штукатурных составов.

Количество в картонной упаковке:
30 шт. х 2,5 м.п. = 75 м.п.

Гарантия качества
Текущий производственный контроль завода-изготовителя.

Хранение
В горизонтальном положении при температуре не ниже +10 °С в сухом помещении.

Монтаж
Монтаж профиля осуществляется при температуре не ниже +5°С на общих условиях, рекомендованных производителями штукатурных и клеевых смесей. При армировании базового штукатурного слоя плоскостной щелоческойкой фасадной сеткой обязательно обеспечение ее нахлеста на сетку и перфорированную полку завершающего профиля. Ширина нахлеста при этом должна быть не менее 10 см.

Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой

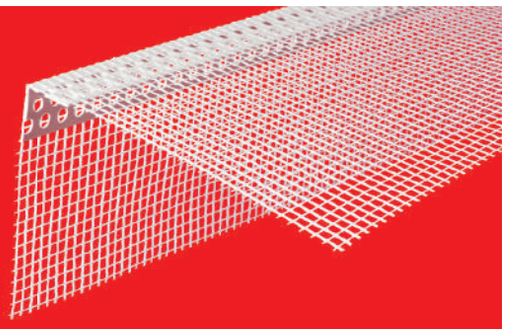

Профиль предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя вертикальных и горизонтальных внешних и внутренних угловых зон на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).

Может применяться при выполнении внутренних штукатурных работ.

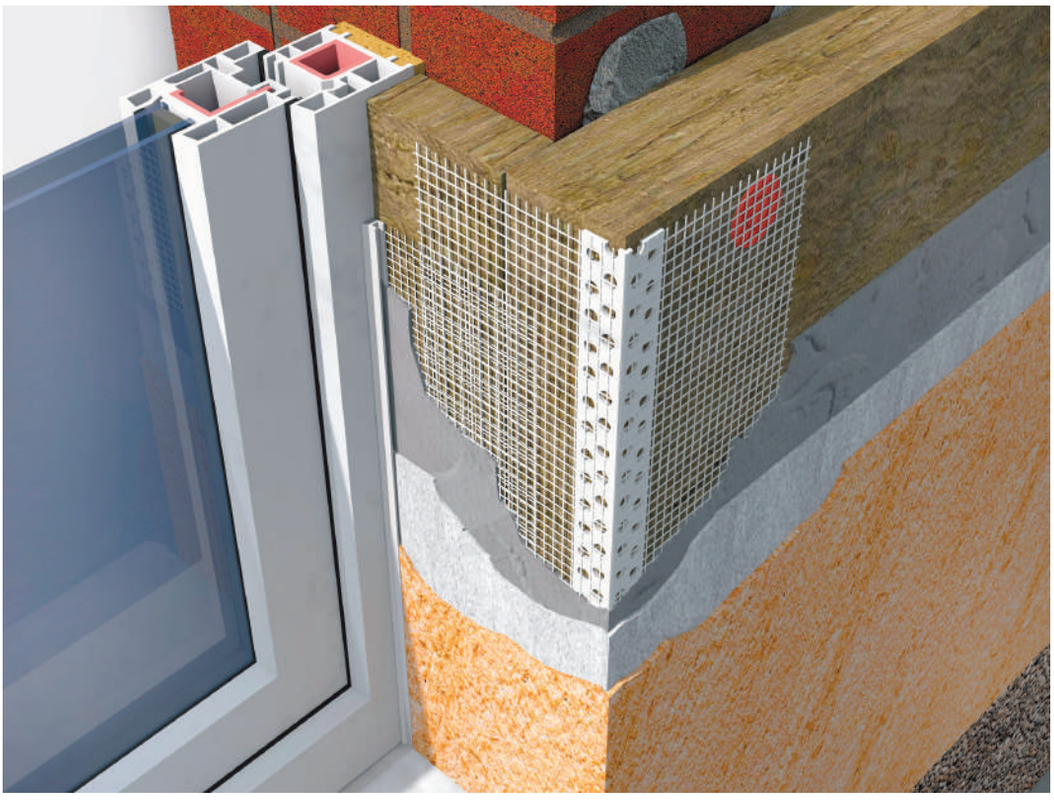

Размер сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
10x15	2,5	250
10x10	2,5	250
8x12	2,5	250
6x9	2,5	250
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу		
Упаковка: картонная коробка		

Материал:
- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой плотностью не менее 145 г/кв.м.
- устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

ПрофильСистемс®

Профиль угловой ПВХ с армирующей сеткой РУЛОННЫЙ/СКЛАДНОЙ

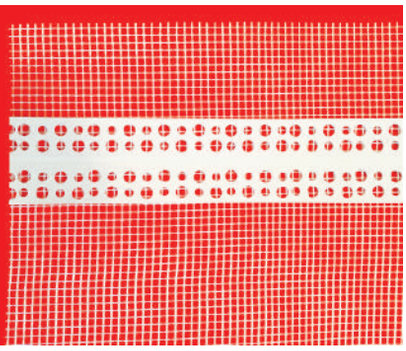

Профиль предназначен для армирования нестандартных внутренних и внешних углов различной градусности на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).

Может применяться при выполнении внутренних штукатурных работ.

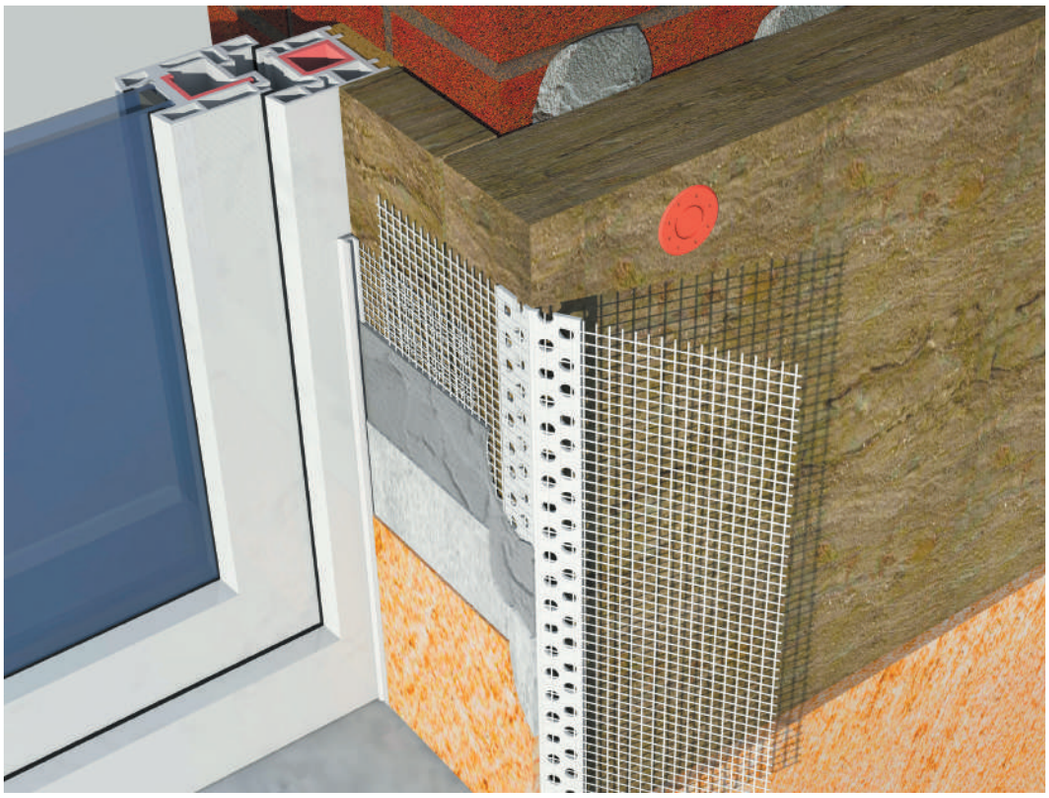

Размер сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
10x15	2,5	1 рулон
10x10	2,5	1 рулон
8x12	2,5	1 рулон
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу		
Упаковка: картонная коробка		

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой плотностью не менее 145 г/кв.м
- устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

Профиль АРОЧНЫЙ угловой ПВХ с армирующей сеткой

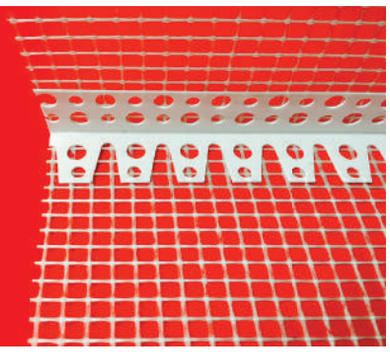

Профиль предназначен для армирования штукатурного слоя внешних углов арочных проемов и других криволинейных конструкций на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК).

Может применяться при выполнении внутренних штукатурных работ.

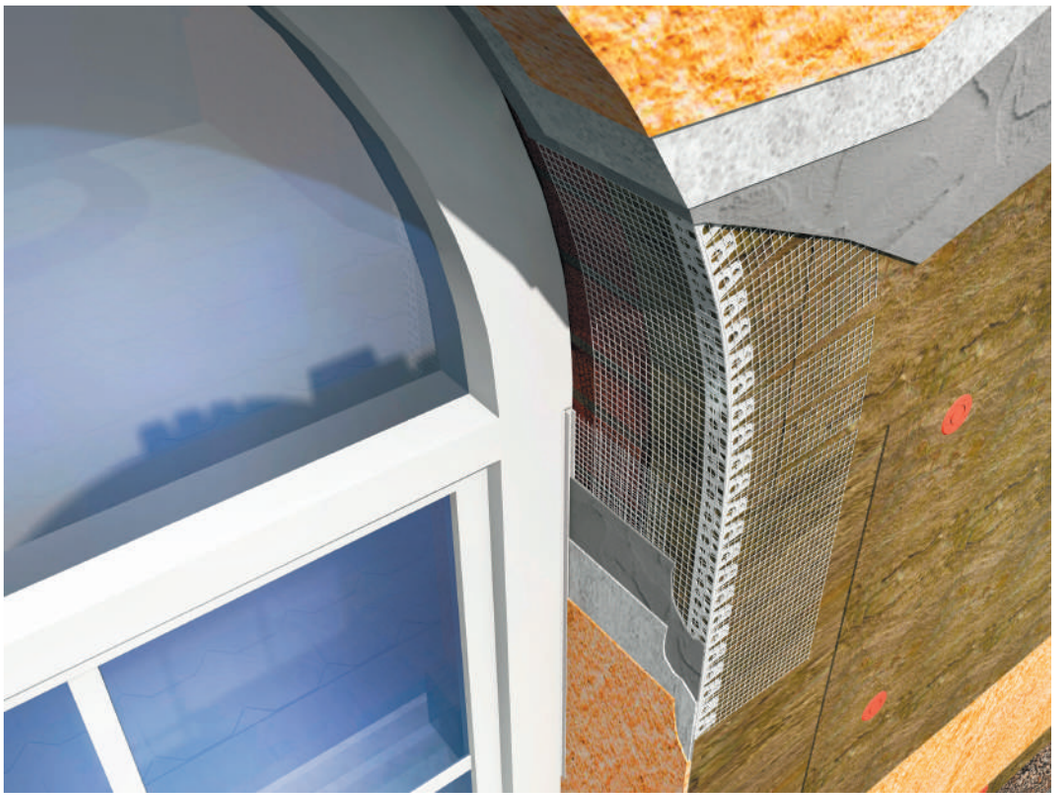

Размер сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
12,5x12,5	2,5 – 3,0	250
10x10	2,5 – 3,0	250
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу		
Упаковка: картонная коробка		

Материал:
- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой плотностью не менее 145 г/кв.м
- устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

ПрофильСистемс®

Профиль примыкающий оконный ПВХ самоклеящийся СТАНДАРТ

Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК), и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.

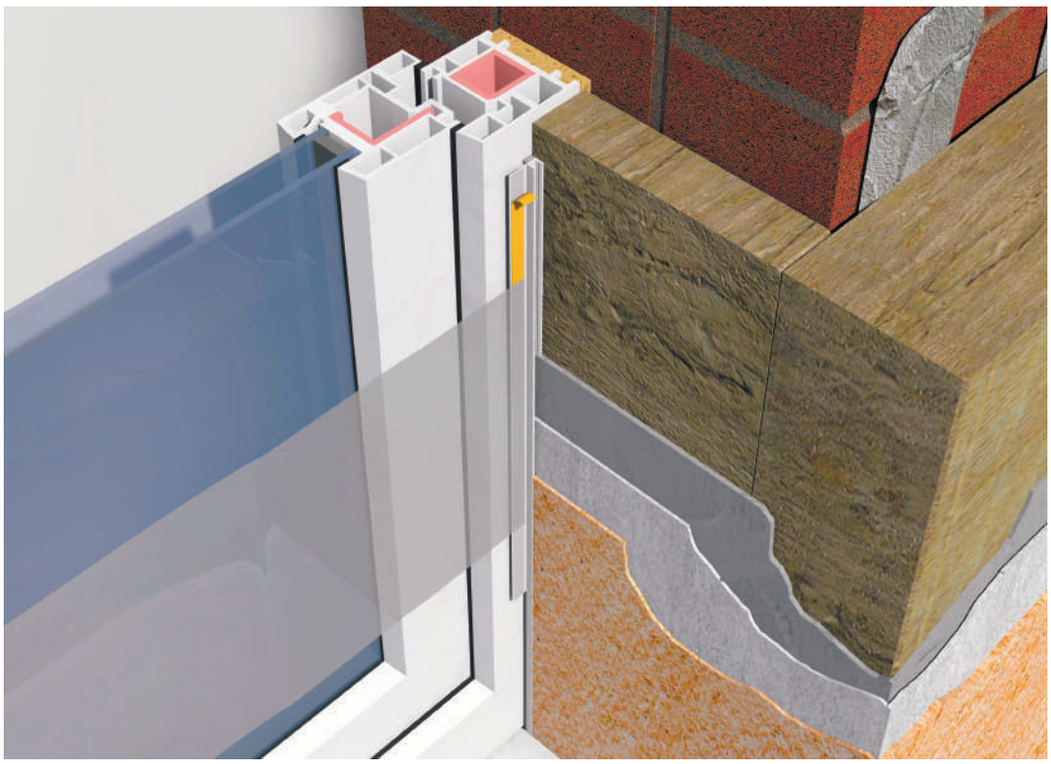

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	0	2,4	72
9	0	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции профиля:

- идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса - выполняет роль маячковой планки
- быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению его теплопотерь
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку, самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель и маячковую полку
- устойчив к ультрафиолету.

Профиль примыкающий оконный ПВХ СТАНДАРТ с армирующей сеткой

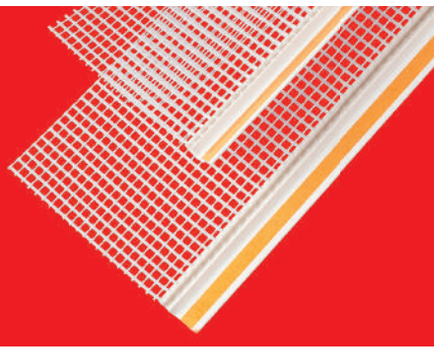

Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК), и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.

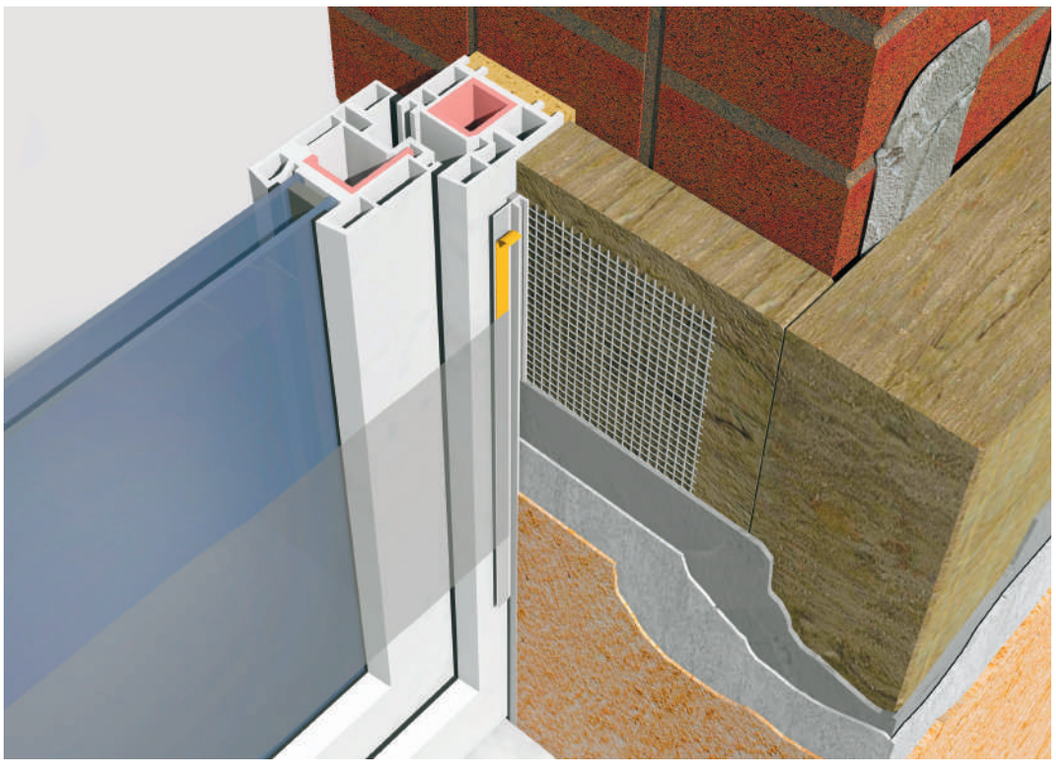

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	10 – 12,5	2,4	72
9	10 – 12,5	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции:

- идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса - выполняет роль маячковой планки
- быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва и способствует снижению его теплопотерь
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку, самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель и маячковую полку
- устойчив к ультрафиолету.

ПрофильСистемс®

Профиль примыкающий оконный ПВХ самоклеящийся УСИЛЕННЫЙ

Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК), и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.
При отделке откосов шириной до 15 см может применяться без армирующей сетки путем нахлеста сетки углового профиля на перфорированную полку примыкающего профиля.

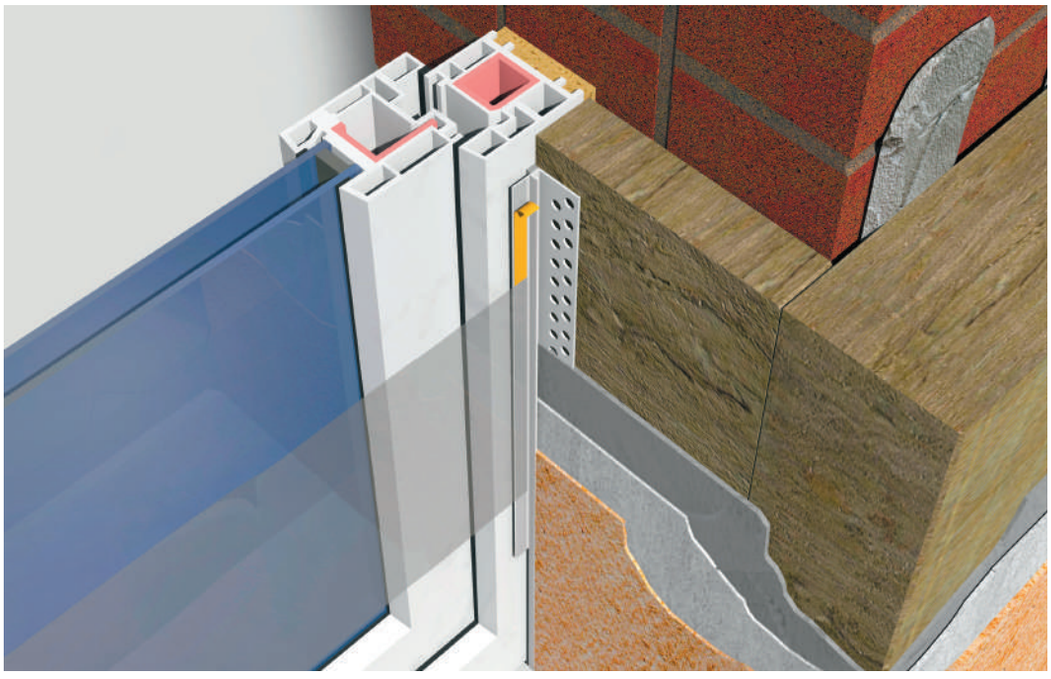

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	0	2,4	72
9	0	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции:
- УСИЛЕННАЯ перфорированная полка исключает подвижность профиля в процессе отделки и обеспечивает дополнительное армирование поверхности, в т.ч. толстослойных тяжелых штукатурок
- увеличенная маячковая направляющая шириной 5 мм обеспечивает более широкую опорную зону для штукатурного инструмента
- новое поколение уплотнительных СУФ-лент с более прочным уровнем клеевой адгезии и высокой стойкостью к ультрафиолету обеспечивает прочную фиксацию профиля на любой поверхности
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров внутри помещений
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:
- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку и самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель
- устойчив к ультрафиолету.

Профиль примыкающий оконный ПВХ УСИЛЕННЫЙ с армирующей сеткой



Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа, и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.

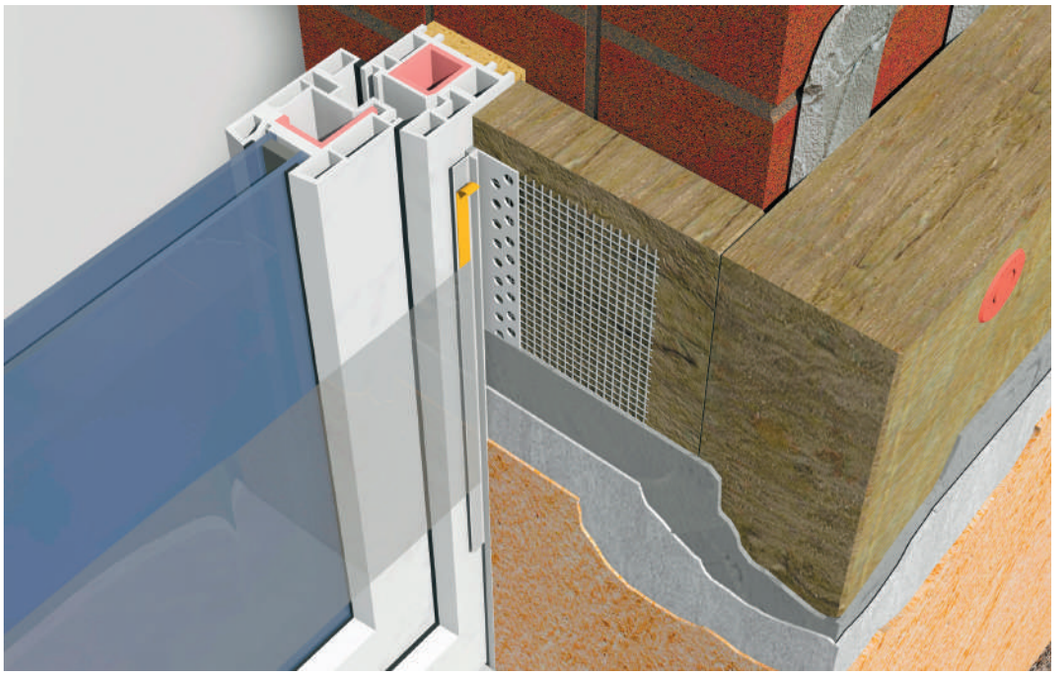

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	10 – 12,5	2,4	72
9	10 – 12,5	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции:

- УСИЛЕННАЯ перфорированная полка исключает подвижность профиля в процессе отделки и обеспечивает дополнительное армирование поверхности, в т.ч. толстослойных тяжелых штукатурок
- увеличенная маячковая направляющая шириной 5 мм обеспечивает более широкую опорную зону для штукатурного инструмента
- новое поколение уплотнительных СУФ-лент с более прочным уровнем клеевой адгезии и высокой стойкостью к ультрафиолету обеспечивает прочную фиксацию профиля на любой поверхности
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров изнутри помещений
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва, способствует снижению теплопотерь и экономии затрат на отопление
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку и самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель
- устойчив к ультрафиолету.

ПрофильСистемс®

Профиль примыкающий оконный ПВХ СТАНДАРТ с пыльником

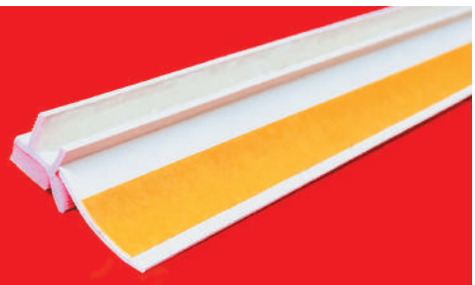

Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК), и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.

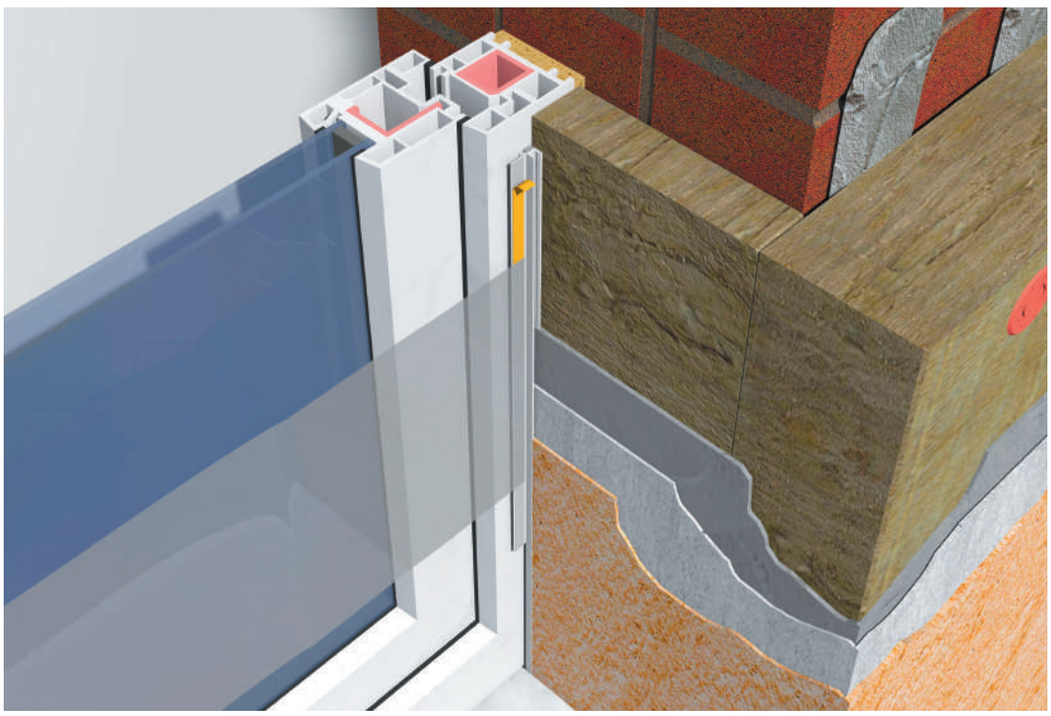

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	0	2,4	72
9	0	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции профиля:

- идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса - выполняет роль маячков планки
- быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва и способствует снижению его теплопотерь
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку, самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель и маячковую полку
- оснащен дополнительной защитой уплотнителя термопластичным эластомером - ПЫЛЬНИКОМ
- устойчив к ультрафиолету.

Профиль примыкающий оконный ПВХ СТАНДАРТ с пыльником и сеткой

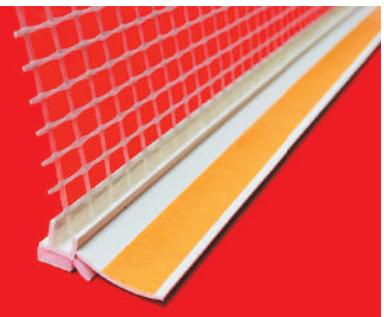

Профиль применяется для отделки откосов внутри помещений и на фасадах зданий, в т.ч. при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (СФТК), и предназначен для качественного уплотнения и герметизации монтажных швов оконных и дверных конструкций.

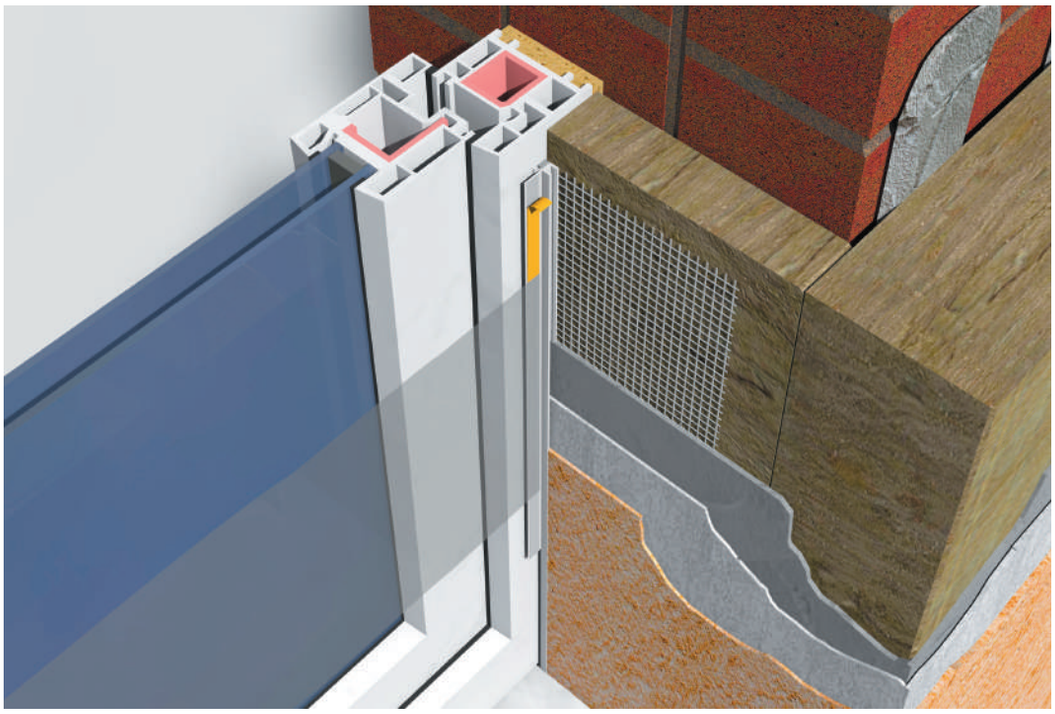

Толщина штукатурного слоя, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
6	10 – 12,5	2,4	72
9	10 – 12,5	2,4	72
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции:

- идеально ровное нанесение штукатурки по периметру откоса - выполняет роль маячковой планки
- быстрый и экономичный вариант уплотнения и герметизации монтажного шва
- деформационная лента предотвращает появление трещин между штукатуркой и оконным/дверным блоком
- защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий и паров внутри помещений
- сохраняет теплоизоляционные функции монтажного шва способствует снижению его теплопотерь
- обеспечивает надежную защиту оконной или дверной конструкции от механических повреждений и загрязнений в процессе отделочных работ
- обеспечивает эстетичное примыкание штукатурки к оконной/дверной раме
- не требует дополнительной обработки швов герметиками
- в 2 раза сокращает время на отделку откосов.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ), имеет защитную планку, самоклеящийся влагоизоляционный уплотнитель и маячковую полку
- оснащен дополнительной защитой уплотнителя термопластичным эластомером - ПЫЛЬНИКОМ
- устойчив к ультрафиолету.

ПрофильСистемс®

Профиль ПВХ подоконный с армирующей сеткой и ПСУЛ

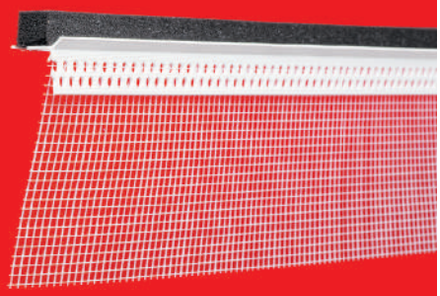

Профиль предназначен для качественного примыкания и завершения штукатурного слоя к подоконнику. Профиль подоконный защищает монтажный шов от внешних погодных воздействий, сохраняет его теплоизоляционные функции и способствует снижению теплопотерь.

Размер профиля, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
22х22	10 – 15	2,5	от 62,5
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Материал:
- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ)
- устойчив к ультрафиолету
- оснащен лентой ПСУЛ на основе полиуретанового эластомера, пропитанного модифицированным акрилом.

Профиль-капельник ПВХ универсальный с армирующей сеткой

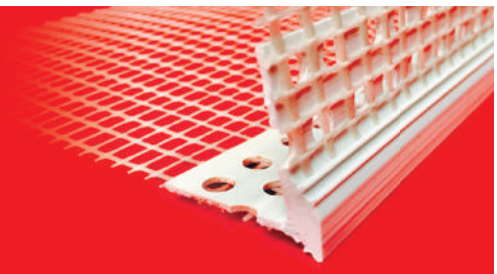

Профиль предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя внешних горизонтальных углов на фасадах зданий при монтаже системы теплоизоляции штукатурного типа (например: над оконными и дверными проемами, на коробах рольставен, несущих балконных основаниях, оконных откосах, беспрофильных цокольных соединениях и т.д.).

Закрытый тип

Открытый тип

Размер профиля, мм	Ширина сетки, см	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
25х25	10	2,5	от 62,5
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу			
Упаковка: картонная коробка			

Основные функции:

- профиль обеспечивает отвод воды и конденсата с вертикальных зон, исключая попадание влаги в застойные горизонтальные участки
- обеспечивает ровное завершение штукатурного слоя
- сливная кромка имеет маячковые направляющие для равномерного нанесения штукатурного слоя и прочного сцепления с сердечником ПВХ-профиля
- перфорированный ПВХ-сердечник и стеклотканевая сетка обеспечивают наилучшее армирование штукатурки и предельно минимизируют образование трещин в подверженных скоплению влаги зонах
- ВНИМАНИЕ! Профиль может использоваться как ОТКРЫТЫЙ и ЗАКРЫТЫЙ тип капельника.

Материал:

- изготовлен из ударопрочного, погодо- и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с наклеенной стеклотканевой сеткой шириной не менее 10 см и плотностью не менее 145 г/кв.м.
- устойчив к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

ПрофильСистемс®

Профиль деформационный ПВХ

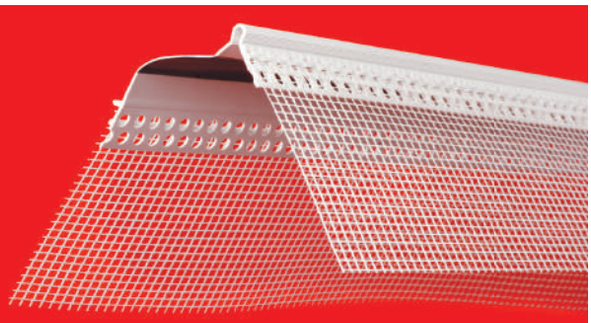

Профиль предназначен для отделки термодинамических швов в системах СФТК.
Используется как покрывающий профиль для зон перемещений и растяжения (усадка-изгиб или усадка-сжатие) двух различных несущих структур.

Плоскостной Е-обр.

Угловой V-обр.

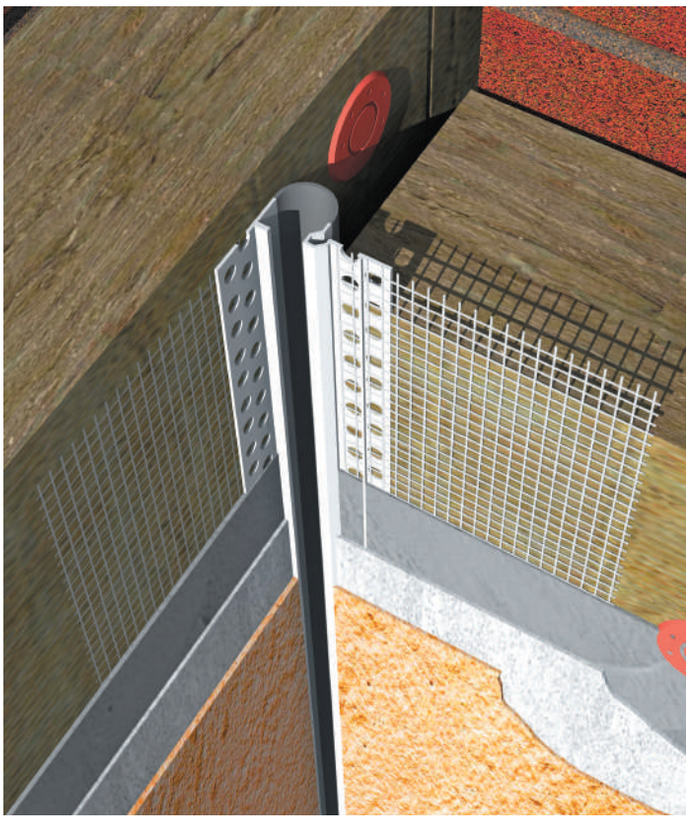

Вид профиля	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
Плоскостной Е-обр.	2,5	62,5
Угловой V-обр.	2,5	62,5
Прочие размеры профиля изготавливаются по запросу		
Упаковка: картонная коробка		

Профиль рустовочный ПВХ

Профиль применяется для оформления декоративных рустов на фасадах зданий без дополнительного армирования фасадной стеклосеткой.

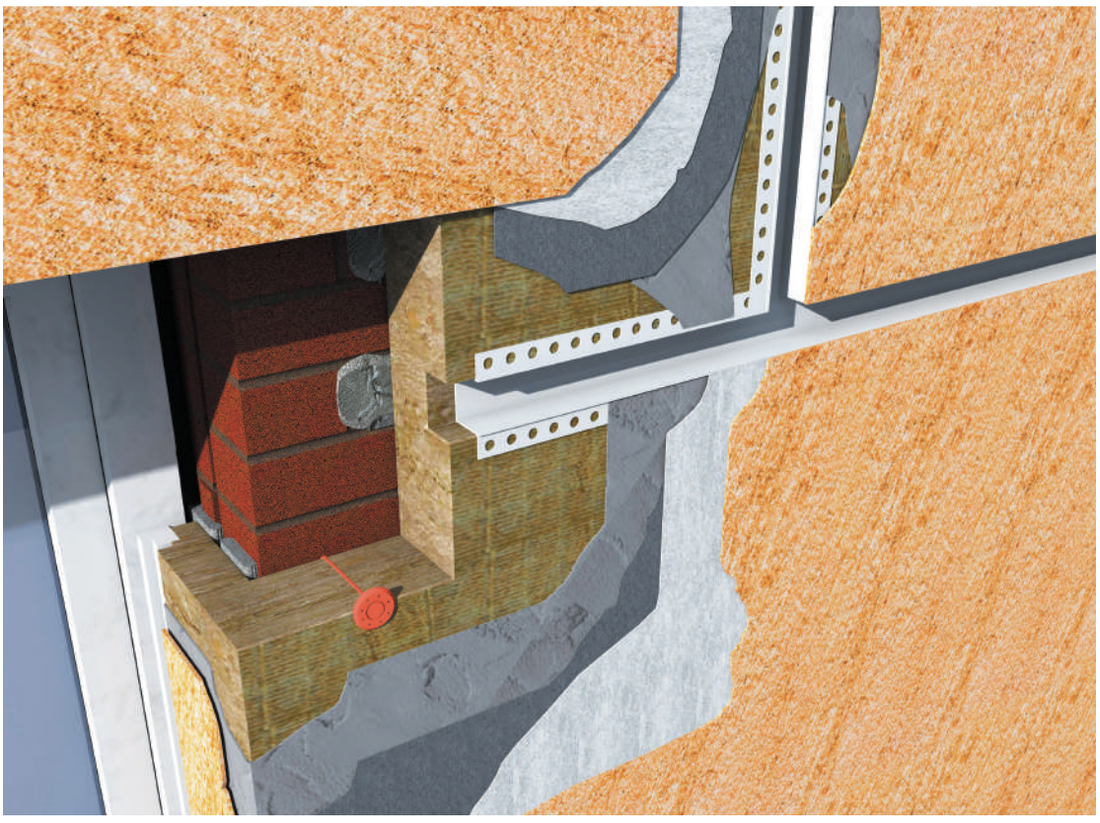

Размер руста, мм	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
20х20	2 - 3	60
20х30	2 - 3	60
20х50	2 - 3	60
Упаковка: картонная коробка		

Материал:
Профиль изготавливается из твердого ПВХ с перфорацией на боковых полках для фиксации в штукатурном растворе.

ПрофильСистемс®

Профиль цокольный стартовый алюминий/пвх

Профиль применяется в качестве стартовой опорной планки теплоизоляционных плит в штукатурных системах утепления фасадов (СФТК).
Устанавливается горизонтально по периметру здания при помощи специального крепежного комплекта (дюбель, соединитель, компенсатор).
Профиль принимает нагрузку плит утеплителя, осуществляет вывод влаги из системы и не требует оштукатуривания труднодоступной нижней кромки утеплителя.

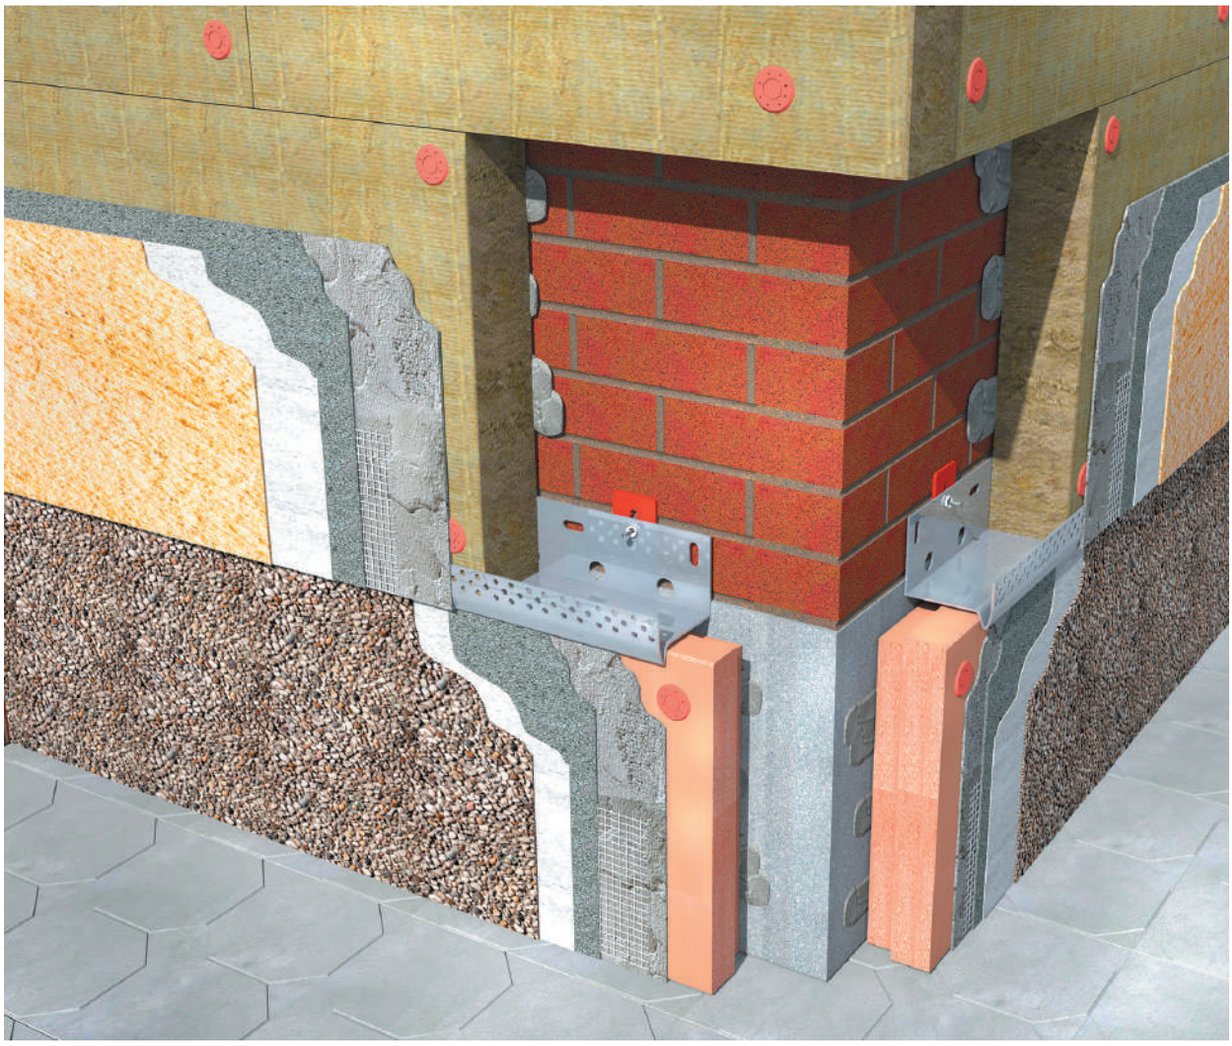

Толщина теплоизоляции, мм	Длина, м.п.	Количество в упаковке, м.п.
30 - 250	2,5	10 - 25
Упаковка: скотч		

Материал:
Профиль изготавливается из высококачественного АЛЮМИНИЯ или из твердого ПВХ с перфорацией на задней и передней полках для фиксации дюбелями и вывода влаги из системы.

Сетка штукатурная армирующая стеклотканевая

Фасадная армирующая щелочестойкая сетка это сетка из стекловолокна, изготовленная тканым способом, аппретированная полимерным составом для обеспечения защиты стеклянного волокна от щелочной коррозии и предназначенная для устройства армированного базового штукатурного слоя (согласно ГОСТ Р 55225-2012 СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ФАСАДНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ).

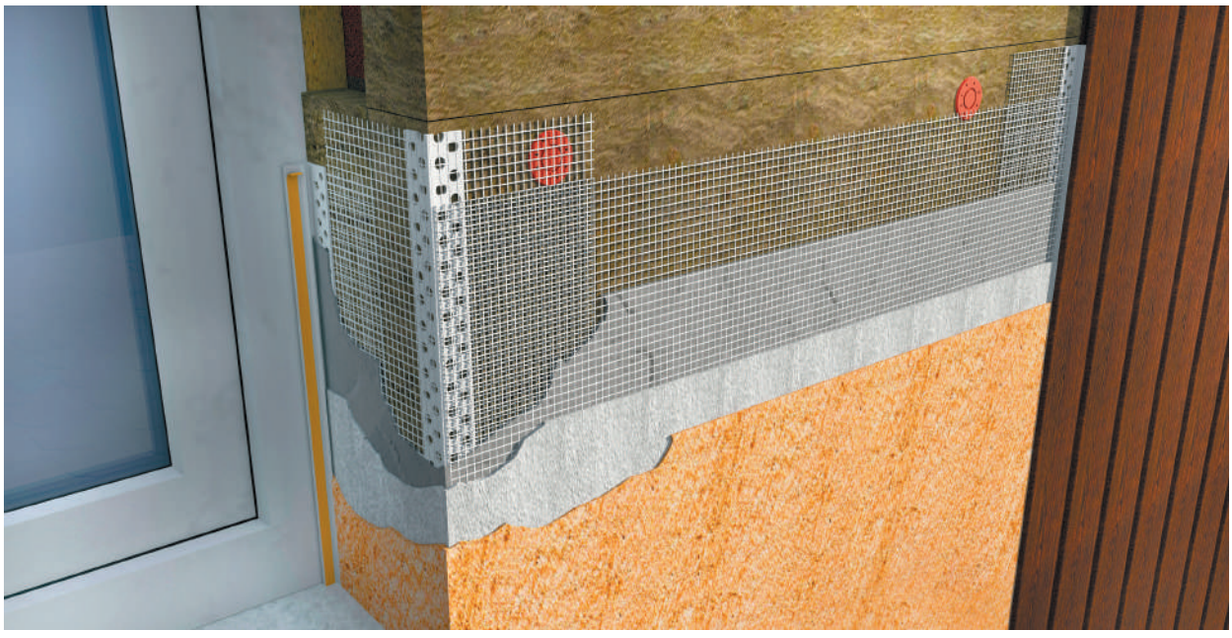

Назначение	Ячейка, мм	Плотность, г/кв.м.	Прочность на разрыв, Н	Рулон, кв.м.
Армирование базового штукатурного слоя систем СФТК	4x4 / 5x5	165	2 000	50
Для наружных штукатурных работ	4x4 / 5x5	145-165	1 500 - 1 800	50
Армирование базового штукатурного слоя архитектурных элементов	2x2 / 4x4	65 - 120	1 000 -1 300	50
Армирование базового штукатурного слоя систем СФТК в области цокольных этажей при антивандальной защите	7x7	330	3 600	25

Фасадные стеклотканевые сетки предназначены для надежного армирования штукатурного слоя на внешних стенах зданий и обладают рядом отличительных характеристик, гарантирующих безупречное качество стабильности и надежности штукатурного покрытия:

- имеют высокую сопротивляемость к разрывам и растяжениям;
- способствуют преодолению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры и влажности воздуха;
- благодаря особой обработке полимерами обладают высокой устойчивостью к воздействию щелочных компонентов даже в условиях повышенной влажности;
- предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях.

Вся продукция имеет необходимую разрешительную документацию для ее применения в строительстве на территории РФ.

ПрофильСистемс®

Монтажные узлы Альбома технических решений
для массового применения в строительстве
М24.37/2010
«Фасадные теплоизоляционные композиционные
системы с тонким штукатурным слоем.
Новое строительство и реконструкция»

Профильный элемент -
специальное конструктивное изделие,
предназначенное для устройства СФТК на внешних углах,
откосах оконных, дверных проемах и на других наружных
поверхностях ограждающих конструкций здания
или сооружения.

ГОСТ Р 55225-2012 п. 3.1.5.
СЕТКИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ФАСАДНЫЕ
АРМИРУЮЩИЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКИЕ

QUALITY PROFILE
Since 2010

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ СФТК

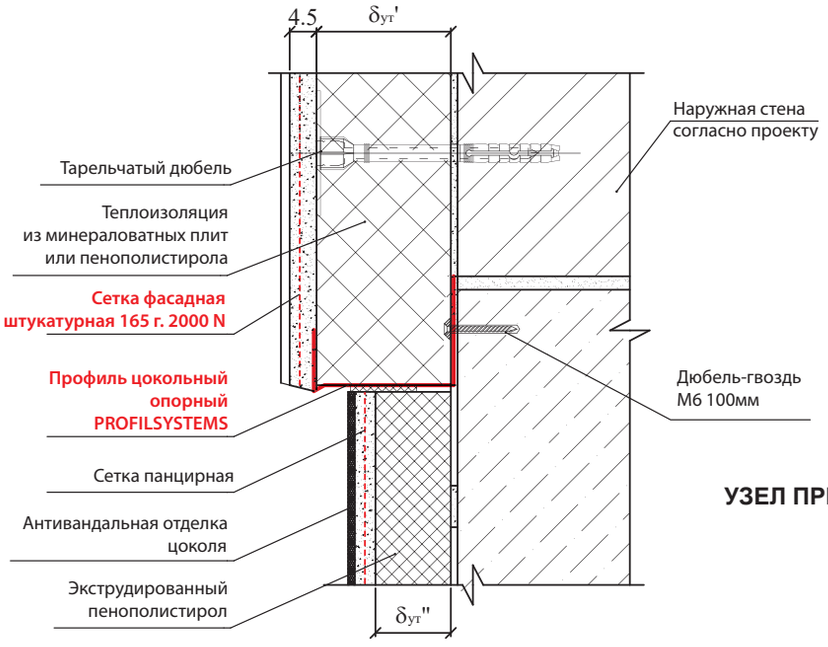

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К СКАТНОЙ КРОВЛЕ (вертикальный разрез)

УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ СФТК ПО ПЛОСКОСТИ С ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ФАСАДОМ С ОДНОСЛОЙНОЙ СТЕНОЙ

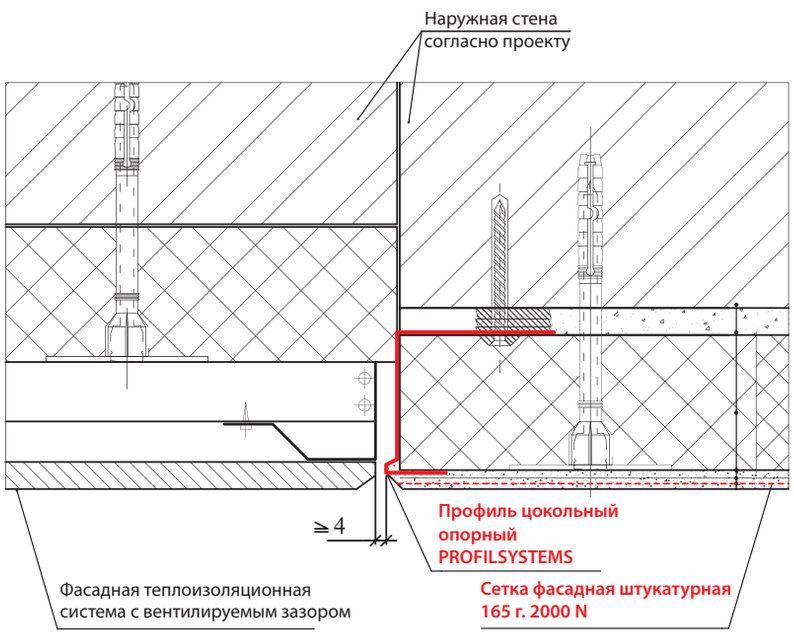

Монтажные узлы. Профиль угловой с армирующей сеткой

ТИПОВОЙ УЗЕЛ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СФТК В УГЛОВЫХ ЗОНАХ

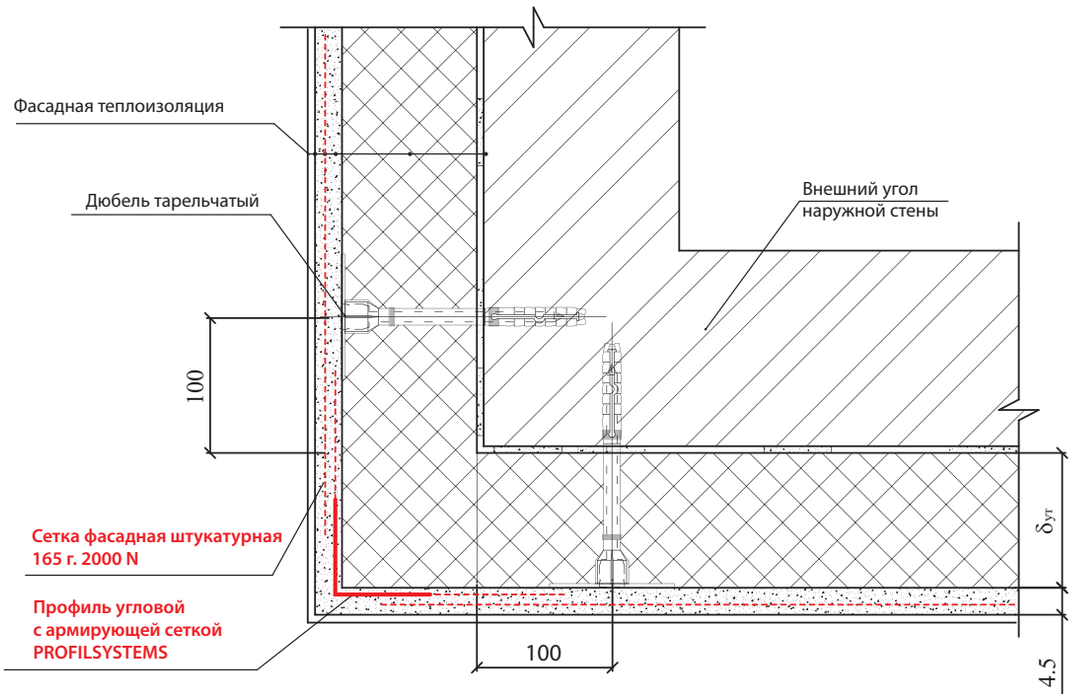

ТИПОВОЙ УЗЕЛ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СФТК В УГЛОВЫХ ЗОНАХ

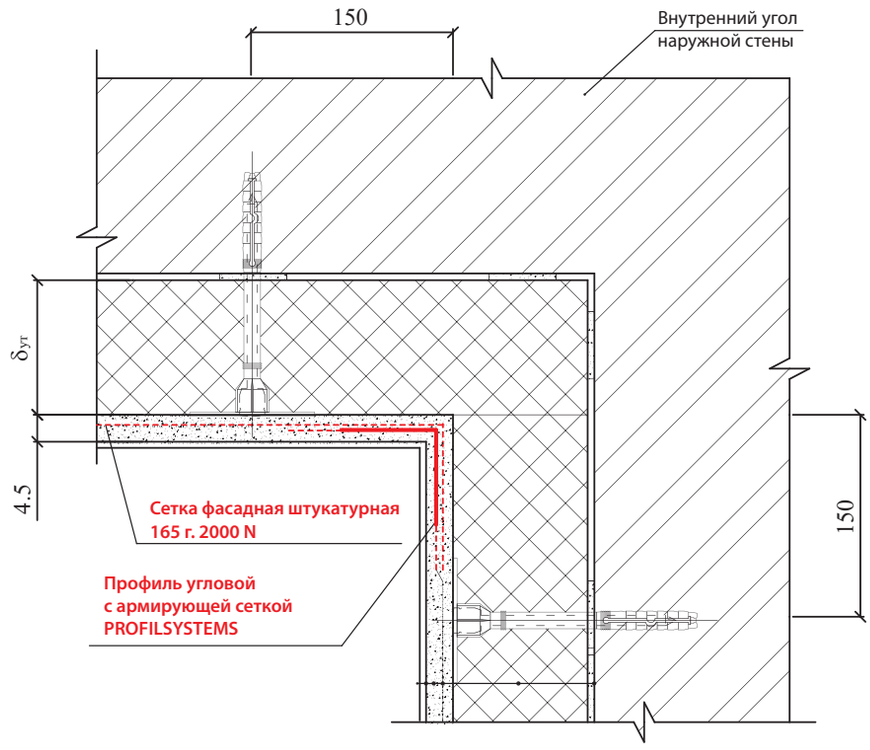

QUALITY PROFILE
Since 2010

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ БЛОКУ (горизонтальный разрез)

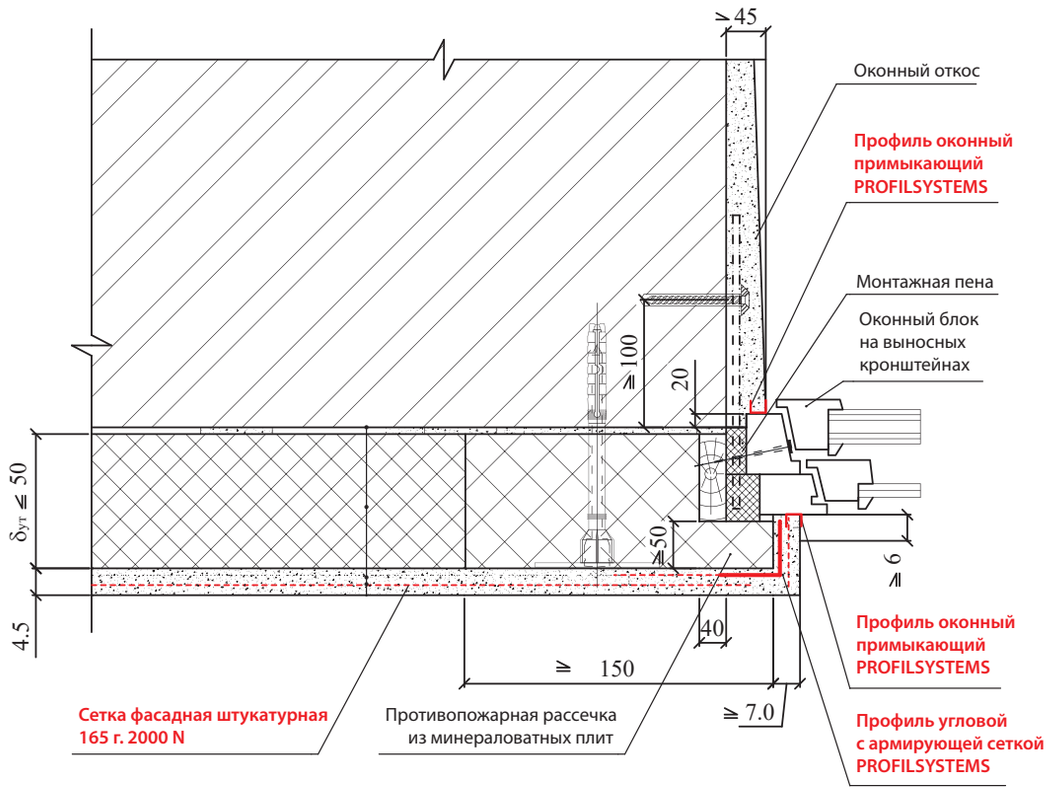

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ БЛОКУ (горизонтальный разрез)

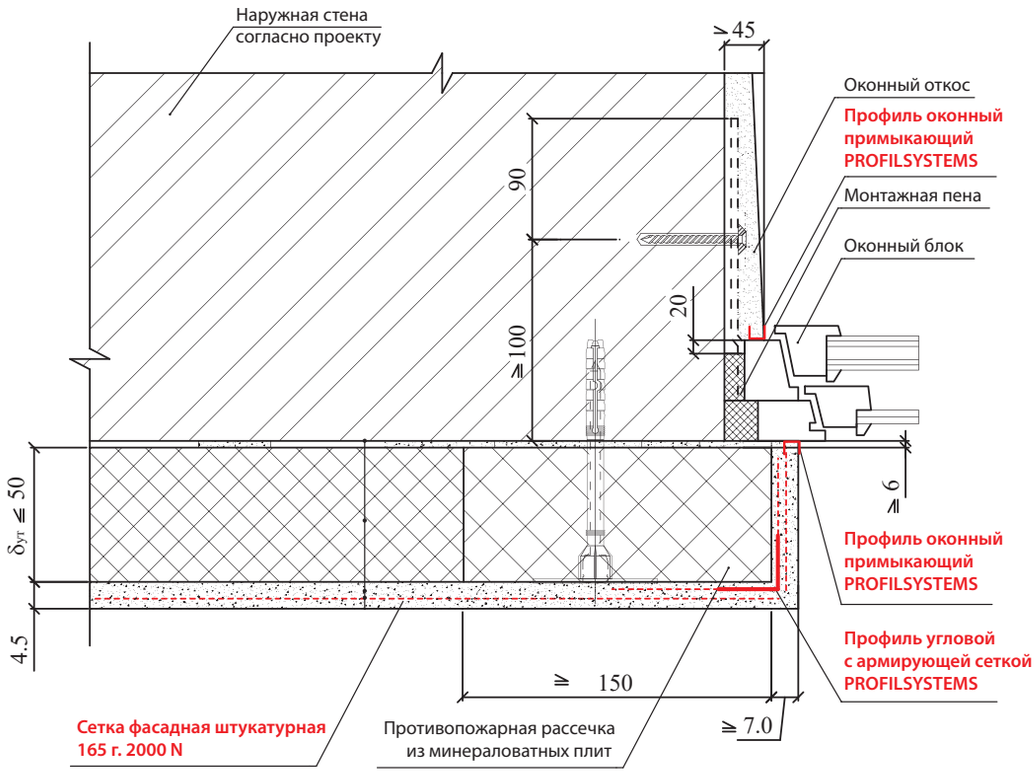

Монтажные узлы. Профиль оконный примыкающий

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ БЛОКУ С «ЧЕТВЕРТЬЮ» (горизонтальный разрез)

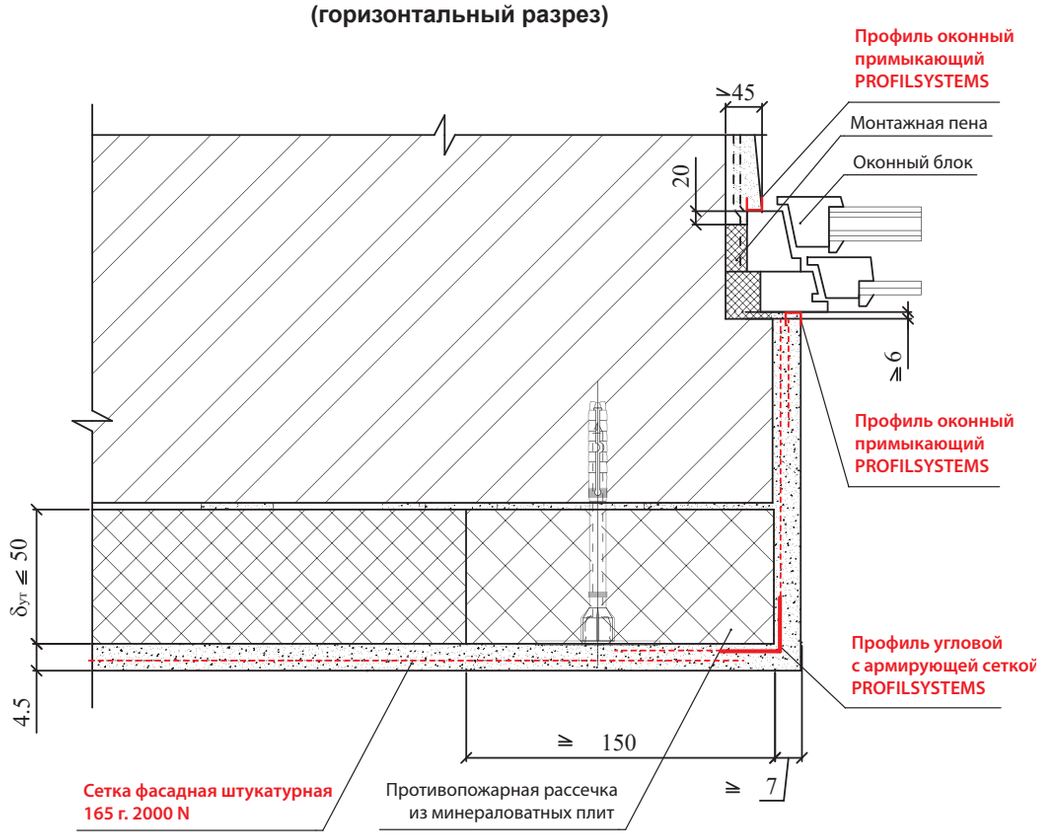

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ БЛОКУ С «ЧЕТВЕРТЬЮ» (горизонтальный разрез)

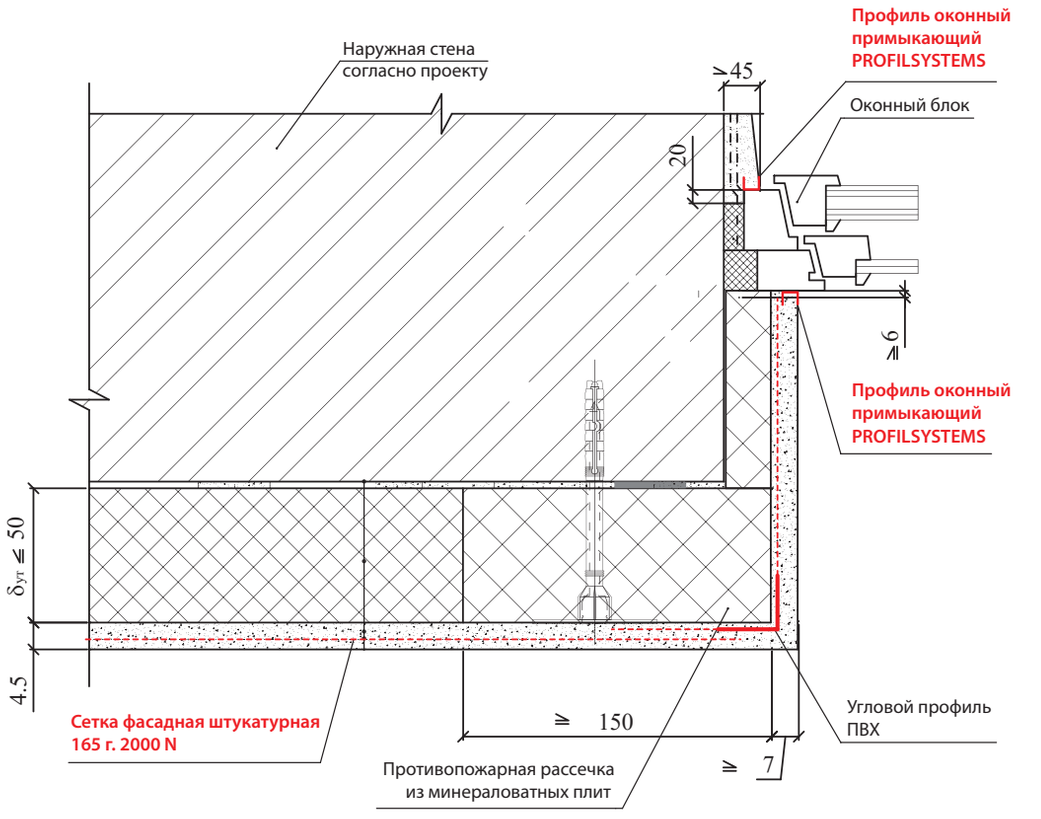

QUALITY PROFILE
Since 2010

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН ЛОДЖИЙ (БАЛКОНОВ) С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

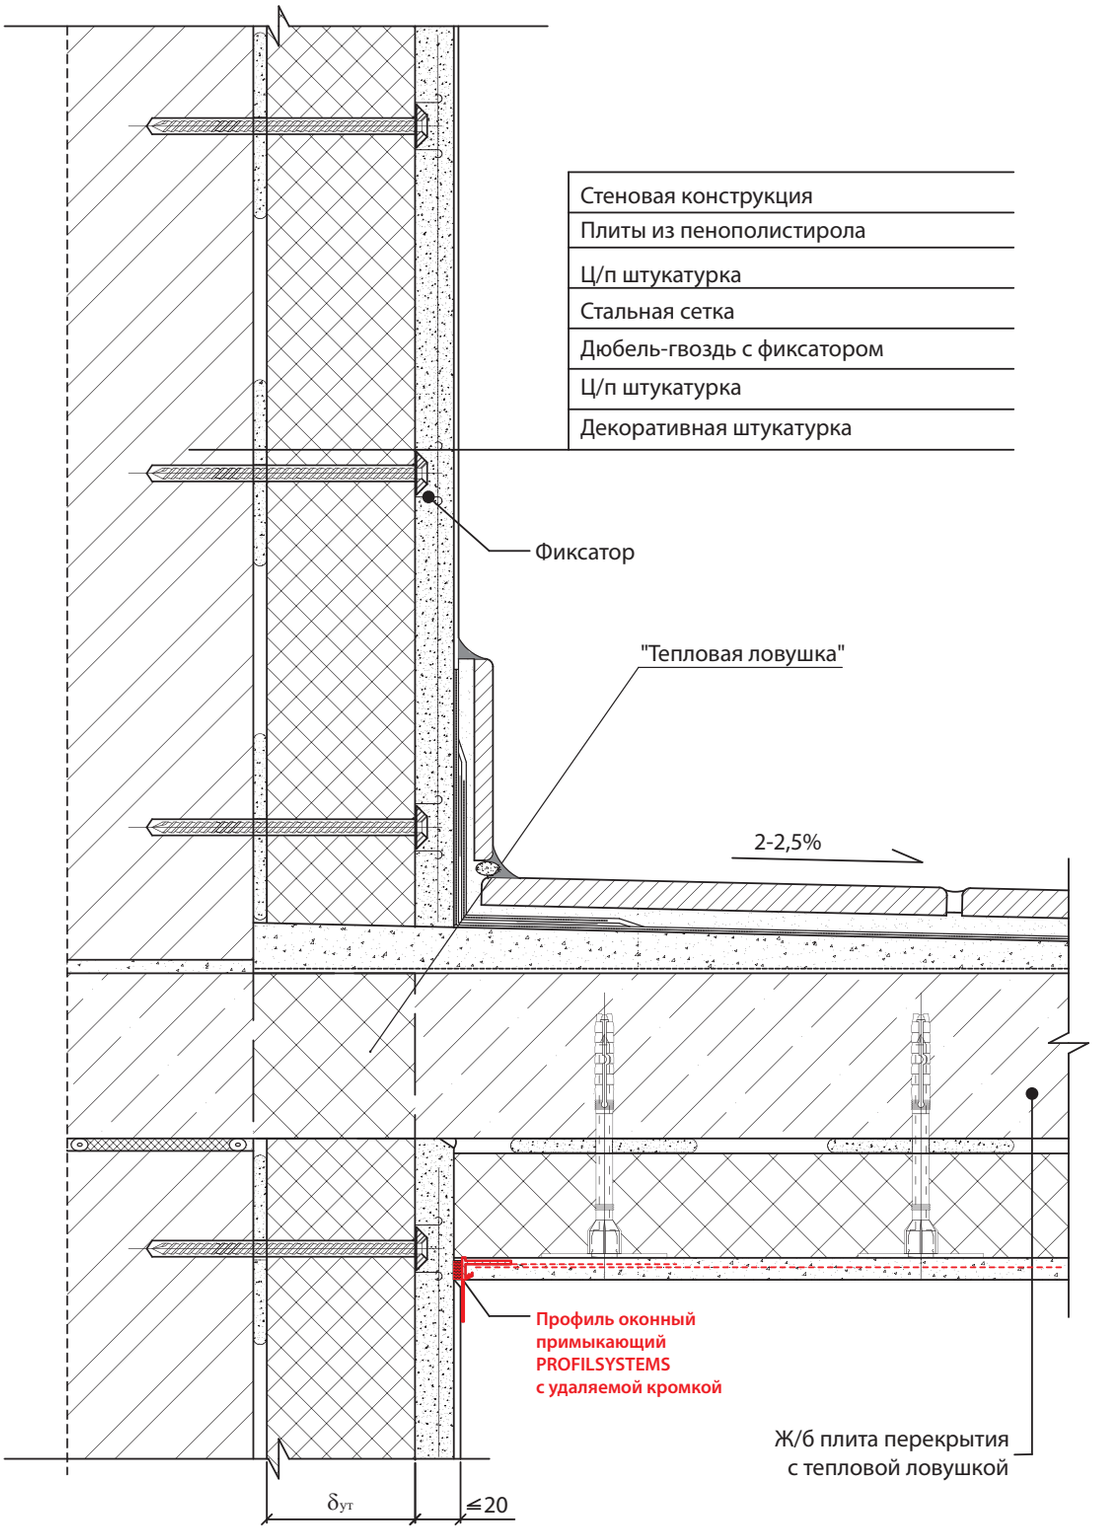

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ ОТЛИВУ
(вертикальный разрез)

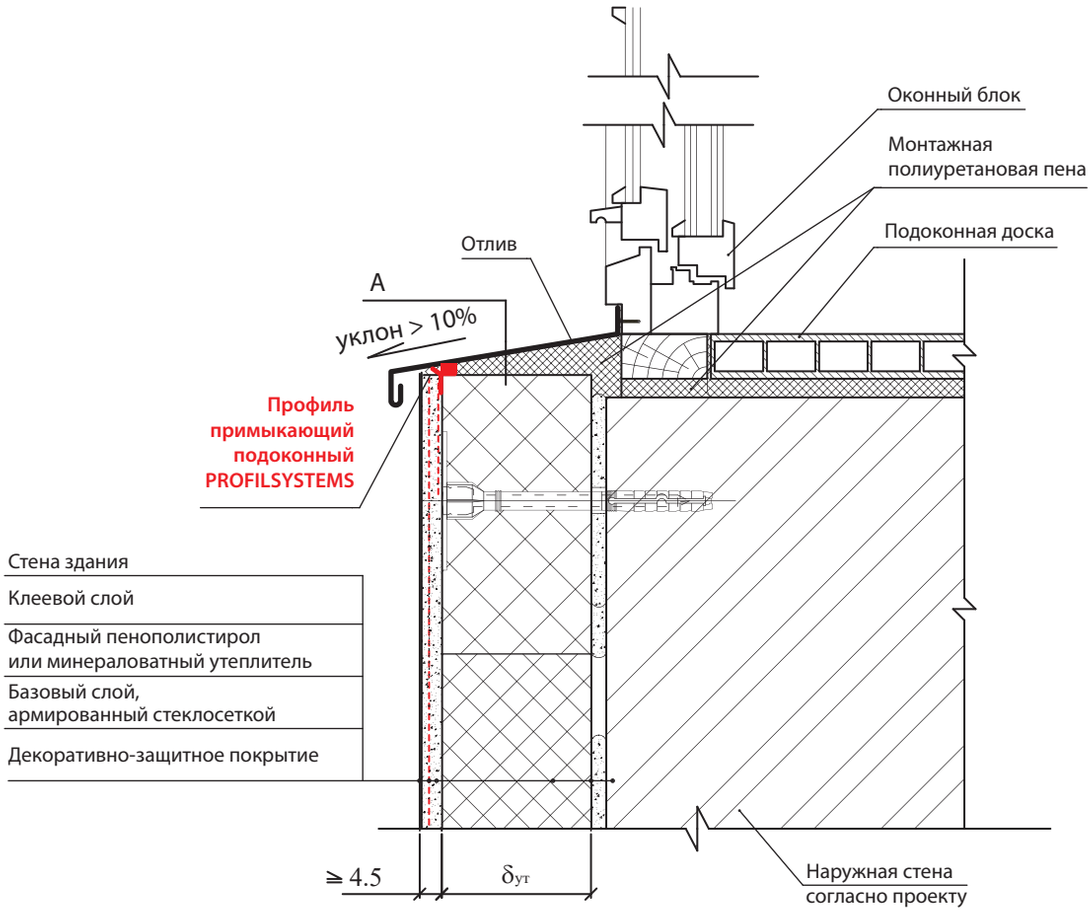

QUALITY PROFILE
Since 2010

УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ СФТК К ОКОННОМУ БЛОКУ (вертикальный разрез)

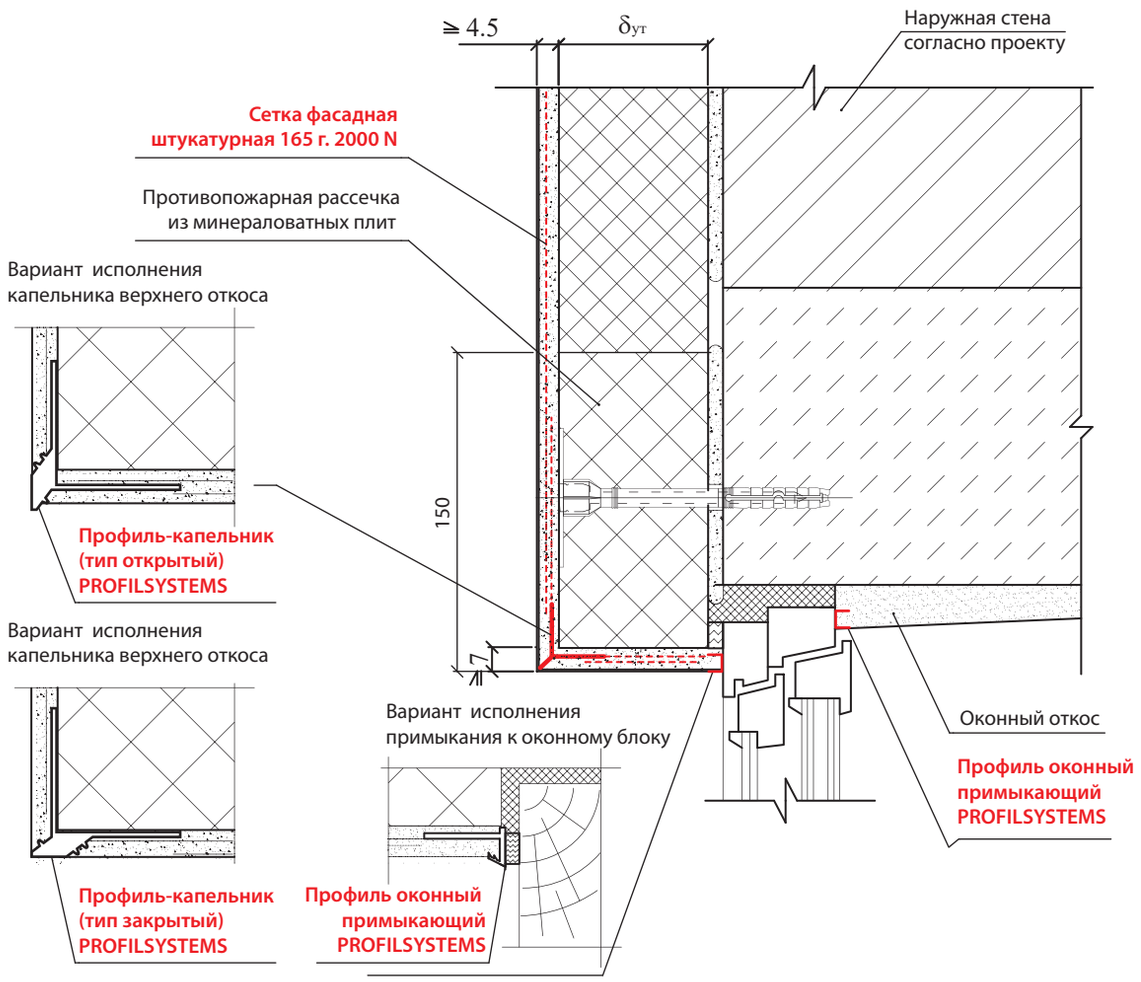

УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА В СФТК

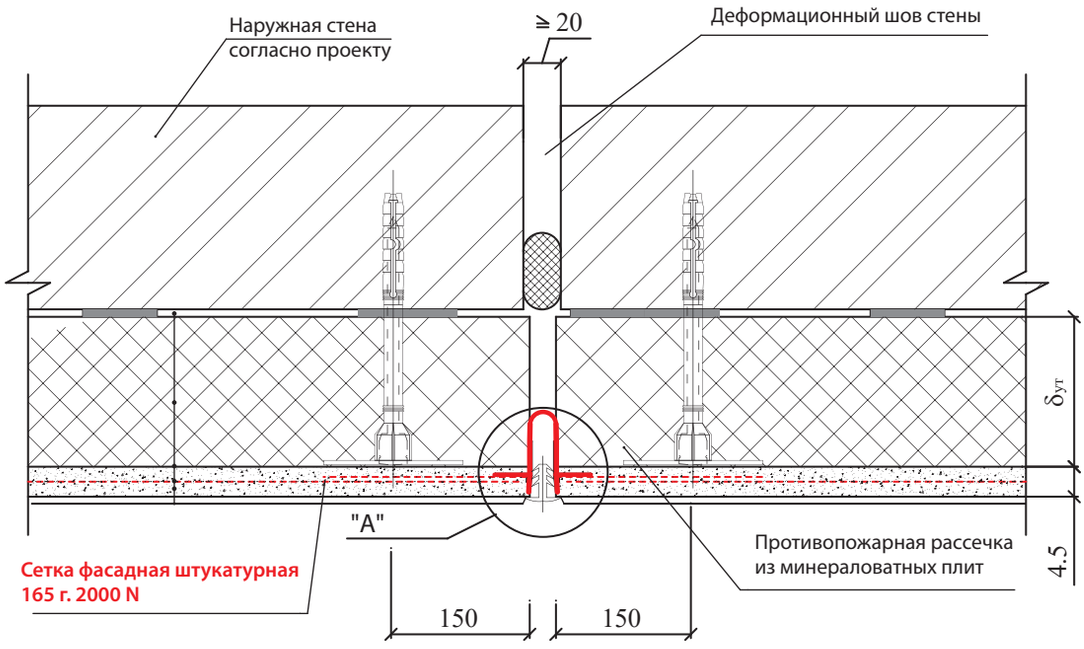

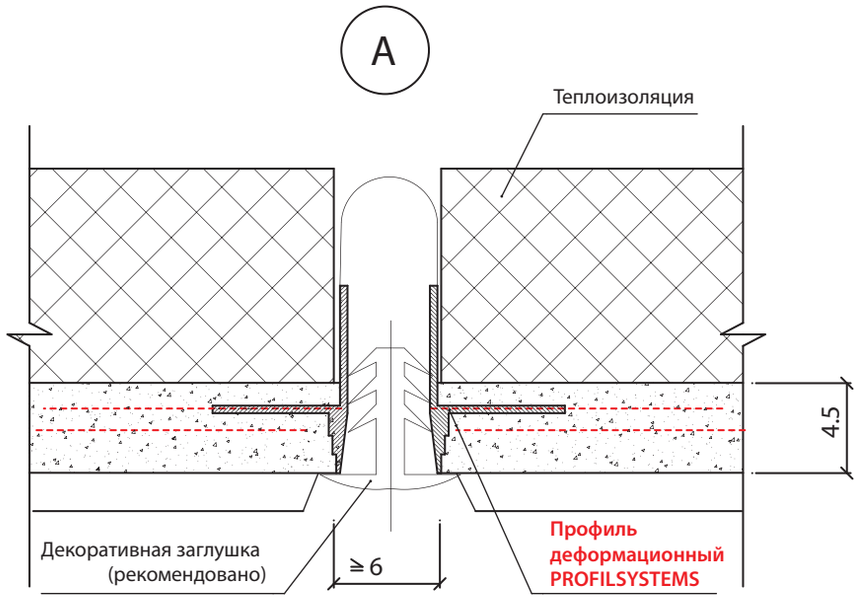

Монтажные узлы. Профиль-капельник цокольный. Профиль ПВХ завершающий

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ СФТК

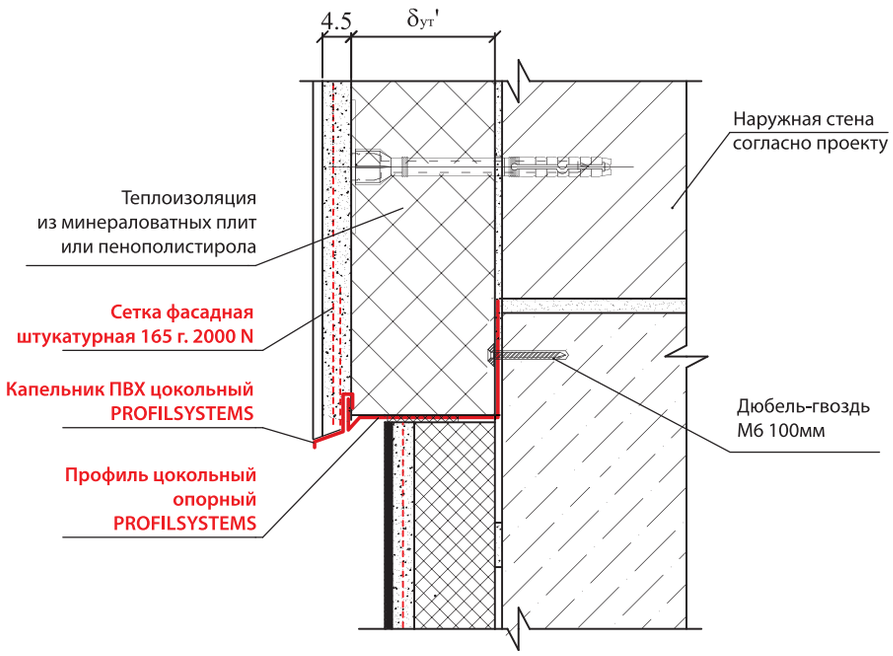

УЗЕЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ШТУКАТУРНОГО ПОКРЫТИЯ (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ)

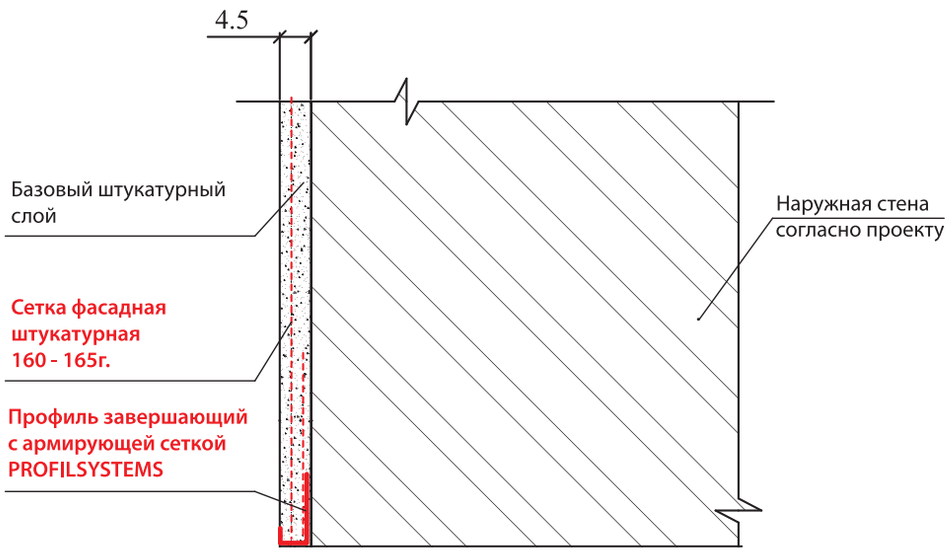

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ ПРИМЫКАЮЩЕГО ОКОННОГО

/применительно ко всем видам примыкающего профиля т.м. ПрофильСистемс/

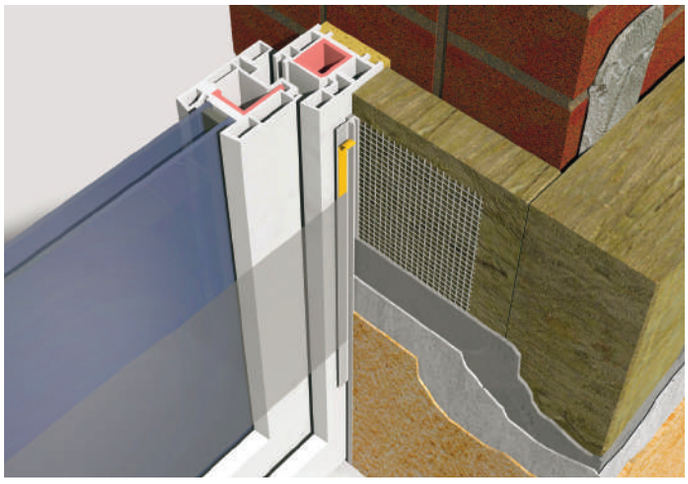

ПрофильСистемс

ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ

www.profil-systems.ru



1 Нарезать профиль необходимой длины.



2 Очистить от пыли и обезжирить поверхность оконной рамы для более прочной фиксации профиля.



3 Удалить с уплотнительной ленты на оборотной стороне профиля защитную пленку.



4 Приклеить профиль на оконную раму вплотную к откосу.



5 Удалить с отрывной планки защитную пленку.



6 Приклеить на отрывную планку укрывной материал для защиты окна от грязи и механических повреждений.



7 Нанести штукатурку на откос. ВНИМАНИЕ! Заполнение паза профиля штукатуркой ОБЯЗАТЕЛЬНО!



8 Выровнять штукатурку, используя полку профиля в качестве маячковой планки.



9 Удалить укрывной материал после выполнения штукатурных и малярных работ.



10 После затвердевания штукатурки удалить отрывную планку от профиля, предварительно согнув ее к откосу по всей длине.

Ножницы для резки ПВХ-профиля.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА Стандарт

Гарантия качества на фасадах зданий и внутри помещений!